

## F-T-T


<b>Genere:</b>	Cavo elettrico per alte temperature.
<b>Descrizione:</b>	Conduttore flessibile nastrato con PTFE sinterizzato e ricoperto con doppia calza di fibra di vetro; forma rotonda (a richiesta è disponibile la versione con colorazione giallo/verde).
<b>Range di temperatura:</b>	+ 300°C
<b>Natura dei conduttori:</b>	CuNi (a richiesta è disponibile la versione con conduttore in Nichel 99,2%)
<b>Sezione conduttori (mm<sup>2</sup>):</b>	1,50 - 2,50 - 4,00 - 6,00 - 10,00 - 16,00



<b>Type:</b>	<i>Electrical high temperature cable.</i>
<b>Description:</b>	<i>Stranded conductors taped with sinterized PTFE and covered with double glass-fiber braid; round shape (on requested is available the version with green/yellow colouring).</i>
<b>Temperature range:</b>	<i>+ 300°C</i>
<b>Type of conductors:</b>	<i>CuNi (on request is available with Nichel 99,2% conductor)</i>
<b>Conductors dimension (mm<sup>2</sup>):</b>	<i>1,50 - 2,50 - 4,00 - 6,00 - 10,00 - 16,00</i>




<b>Genere:</b>	Cavo elettrico per alte temperature.
<b>Descrizione:</b>	Conduttori flessibili isolati in gomma silicone, cordati e ricoperti con guaina in gomma silicone; forma esterna rotonda.
<b>Range di temperatura:</b>	-40 +200°C
<b>Numero conduttori:</b>	3
<b>Natura dei conduttori:</b>	Cu
<b>Sezione conduttori (mm<sup>2</sup>):</b>	1,50 - 2,50

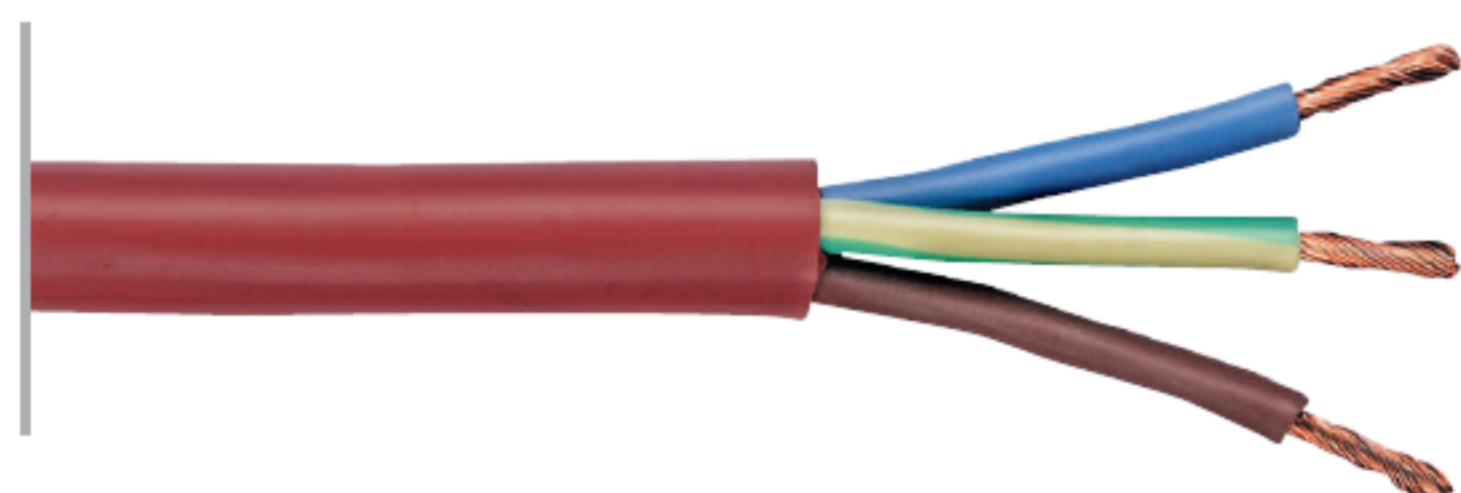

<b>Type:</b>	<i>Electrical high temperature cable.</i>
<b>Description:</b>	<i>Twisted stranded silicon insulated conductors with external silicon sheath; round shape.</i>
<b>Temperature range:</b>	<i>-40 + 200</i>
<b>Number of conductors:</b>	<i>3</i>
<b>Type of conductors:</b>	<i>Cu</i>
<b>Conductors dimension (mm<sup>2</sup>):</b>	<i>1,50 - 2,50</i>

<b>Genere:</b>	Cavo elettrico per alte temperature.
<b>Descrizione:</b>	Conduttori flessibili isolati in gomma silicone, cordati e ricoperti con guaina in gomma silicone, armatura esterna con calza di acciaio zincato; forma rotonda.
<b>Range di temperatura:</b>	-40 +200°C
<b>Numero conduttori:</b>	3
<b>Natura dei conduttori:</b>	Cu
<b>Sezione conduttori (mm<sup>2</sup>):</b>	1,50 - 2,50

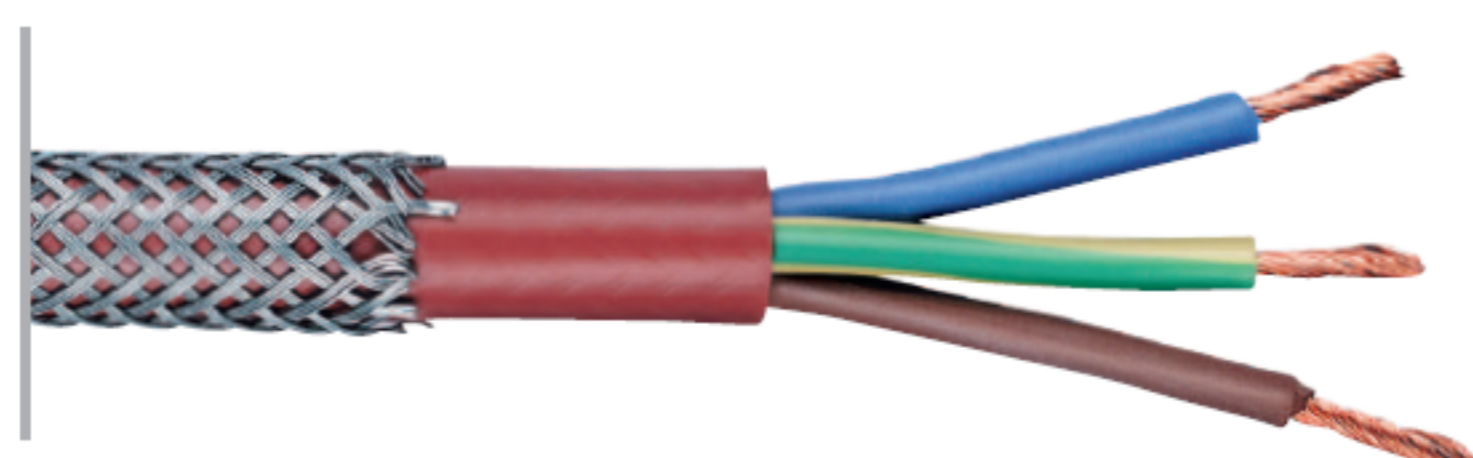

<b>Type:</b>	<i>Electrical high temperature cable.</i>
<b>Description:</b>	<i>Twisted stranded silicon insulated conductors with, external silicon sheath and armoured with galvanized steel braid; round shape.</i>
<b>Temperature range:</b>	<i>-40 +200°C</i>
<b>Number of conductors:</b>	<i>3</i>
<b>Type of conductors:</b>	<i>Cu</i>
<b>Conductors dimension (mm<sup>2</sup>):</b>	<i>1,50 - 2,50</i>

## GH-GH

## GH-GH-FZ

(1) - Only for signals transmission

(1) - Solo per trasmissione segnali