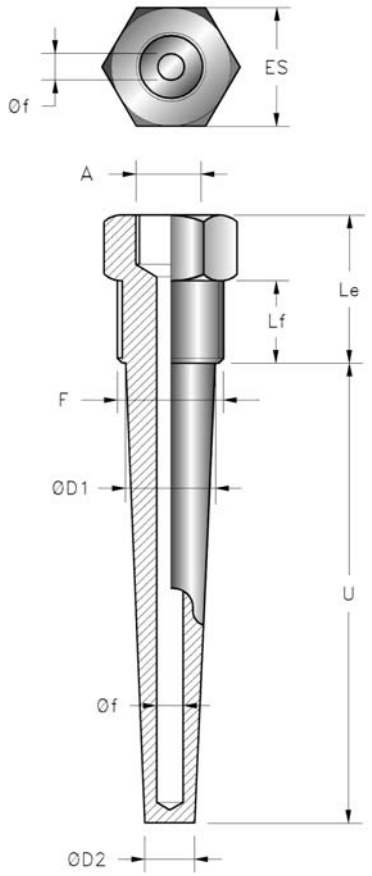

Pozzetto termometrico di forma conica ricavato da barra esagonale con connessione al processo filettata.
A richiesta è possibile sottoporre il pozzetto a trattamenti termici o a ricoperture con diversi materiali per aumentarne le prestazioni e la durata.

Tapered thermowell make from hexagonal bar with threaded process connection.

On requested is possible to make special heat treatments or to cover the thermowell surface with special materials in order to increase the features and the life.

Tabella valori standard ***Standard values***

Process connection "F"	*ØD2 (mm)*	*Øf (mm)*	*ØD1 (mm)*	*Lf (mm)*	*ES (mm)*	
					NTP	*GAS*
1"	20	9,5	27	25	36	41
3/4"	20	9,5	22	20	27	36
1"	15	6,5	27	25	36	41
3/4"	15	6,5	22	20	27	36

Tabella codifica ***Ordering code***

PB1 | | | | | | | |

THERMOWELL MATERIAL
A = *AISI 304*
B = *AISI 316*
C = *AISI 310*
D = *AISI 446*
I = *INCONEL 600*
X = *Special*

MATERIALE POZZETTO
A = AISI 304
B = AISI 316
C = AISI 310
D = AISI 446
I = INCONEL 600
X = Altro

IMMERSION LENGTH "U"
Da specificare in mm

LUNGHEZZA DI IMMERSIONE "U"
To be specify in mm

PROCESS CONNECTION "F"
GE = *3/4" G.*
GF = *1" G.*
NE = *3/4" NPT.*
NF = *1" NPT.*

CONNESSIONE AL PROCESSO "F"
GE = 3/4" G.
GF = 1" G.
NE = 3/4" NPT.
NF = 1" NPT.

OPZIONI SPECIALI
- = STD
X = Altro

SPECIAL OPTIONS
- = *STD*
X = *Altro*

CONNESSIONE STRUMENTO A
4 = 1/2" NPT F
5 = 3/4" NPT F

INSTRUMENT CONNECTION A
4 = *1/2" NPT F*
5 = *3/4" NPT F*

DIAMETRO FORO Øf
65 = Ø 6,5 mm
95 = Ø 9,50 mm
XX = Altro

HOLE DIAMTER Øf
65 = *Ø 6,5 mm*
95 = *Ø 9,50 mm*
XX = *Special*

LUNGHEZZA ESTENSIONE Le
6 = 60 mm
C = 100 mm
X = Altro

EXTENSION LENGHT LE
6 = *60 mm*
C = *100 mm*
X = *Special*

27029 Vigevano (PV) - Italy - via Indipendenza, 58 • tel. +39/0381 347857 - fax +39/0381 341042 • www.termotech.com • termotech@termotech.com