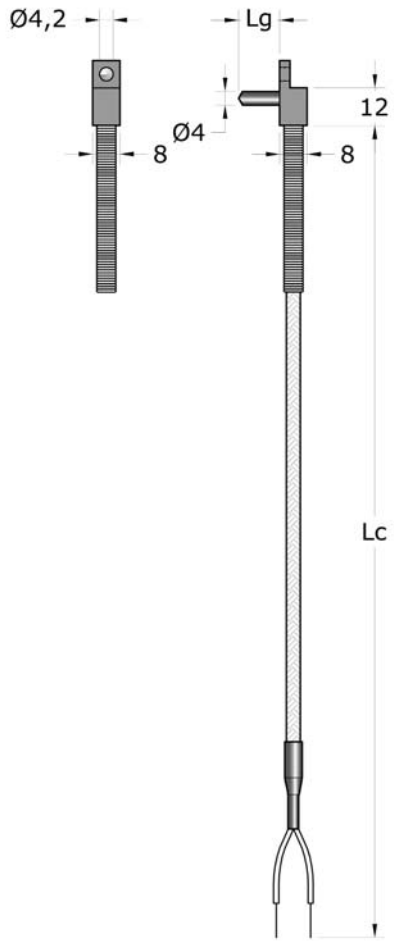

Caratteristiche tecniche

- **Temperatura di funzionamento:** In funzione del tipo di cavo
- **Precisione:** Secondo EN 60584-2 classe 2
  DIN 43710 classe 2
  Ansi Mc.96.1 classe STD

Technical Features

- ***Operating temperature:*** *-Depending on the cable type*
- ***Accuracy:*** *According to EN 60584-2 class 2*
  DIN 43710 class 2
  Ansi Mc.96.1 class STD

Termocoppia a blocchetto adatta per rilievi su piastre riscaldate.
La particolare forma costruttiva e le ridotte dimensioni, permettono di effetuare una accurata misura nonostante la corta profondità di immersione.

Thermocouple suitable for meausuring on heating plates.
The constructive form and the reduced dimensions, allow to make accurated measures with short immersion depth.

Schema connessioni ***Connection diagram***

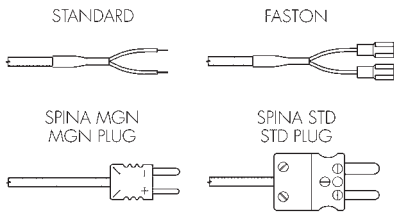

Tabella codifica ***Ordering code***

TBC [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

NUMBER OF SENSING ELEMENTS ***1*** *= Simple*	**NUMERO ELEMENTI SENSIBILI** **1** = Semplice
TYPE OF SENSOR ***J*** *= TC J (Fe-Co)* ***K*** *= TC K (Cr-Al)* ***T*** *= TC T (Cu-Co)*	**TIPO DI SENSORE** **J** = TC J (Fe-Co **K** = TC K (Cr-Al) **T** = TC T (Cu-Co)
REFERENCE STANDARD ***A*** *= Ansi Mc96.1* ***D*** *= DIN 43710* ***I*** *= EN 60584*	**NORMA DI RIFERIMENTO** **A** = Ansi Mc96.1 **D** = DIN 43710 **I** = EN 60584
MEASURING JUNCTION ***G*** *= Grounded* ***U*** *= Isolated*	**GIUNTO DI MISURA** **G** = A Massa **U** = Isolato

TERMINALI **-** = Standard **A** = Spina compensata forma STD **B** = Spina compensata forma MGN **F** = Faston **P** = Puntalini	***TERMINALS*** ***-*** *= Standard* ***A*** *= STD compensated plug* ***B*** *= MGN compensated plug* ***F*** *= Faston* ***P*** *= Split leads*
LUNGHEZZA CAVO Lc Da specificare in dm	***CABLE LENGTH Lc*** *To be specified in dm*
TIPO DI CAVO **A** = T-T-S (0-400°C) **E** = F-S-F (-50+240°C) **F** = T-T-S AISI (0-400°C)	***TYPE OF CABLE*** ***A*** *= T-T-S (0-400°C)* ***E*** *= F-S-F (-50+240°C)* ***F*** *= T-T-S AISI (0-400°C)*
LUNGHEZZA GUAINA Lg **006** = 6 mm **012** = 12 mm **025** = 25 mm	***STEM LENGTH Lg*** ***006*** *= 6 mm* ***012*** *= 12 mm* ***025*** *= 25 mm*